

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	Art.-Nr. / Item No.		Länge / Length												A	
	65437		5 m													
	65438		10 m													
B	65439		25 m													
C															C	
D															D	
E															E	
F	Outdoor-Verlängerungskabel - zur Stromversorgung von Haushaltsgeräten im Innen- und Außenbereich - selbstschließende Klappdeckel schützen die Verteilersteckdosen vor Schmutz und Feuchtigkeit - öl-, hitze- und kältebeständig, Außendurchmesser des Kabels ca. 9,1 mm							Outdoor Extension Cable - for powering household appliances indoors and outdoors - self-closing lids covering the sockets provide special protection against dirt and moisture - oil, heat and cold resistant, outer diameter of the cable approx. 9.1 mm							F	
G	Anschlüsse: 3x Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/3) Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7)							Connectors: 3x Safety socket (Type F, CEE, 7/3) Safety plug (Type F, CEE, 7/7)							G	
	Nennspannung: 250 V ~							Rated voltage: 250 V ~								
	Nennstrom: 16 A							Rated current: 16 A								
	Max. Last: 3680 W							Max. Load: 3680 W								
	Kabeltyp: H05RR-F 3G 1,5 mm²							Cable Type: H05RR-F 3G 1.5 mm²								
H	Gehäusematerial: PVC							Housing material: PVC								
	Schutzart: IP44							Protection level: IP44								
	Schutzklasse: I							Protection class: I								
	Farbe: schwarz							Color: black								
I	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		I	
	Datum		Name		gez.:	16.10.2023	alw	NK 138 S-X XM Schwarz 3-Fach 				1/2				
	27.03.2024		alw		gepr.:	16.10.2023	anw	Zeichnungs-Nr.: 65437, 65438, 65439				von				
J	11.07.2024		ir		Norm:									J		
					Änderungen vorbehalten / Subject to change											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

Sicherheitshinweise

- Nicht hintereinander stecken
- Decken Sie das Kabel nicht ab
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker
- Schutzart IP44. Verwendung ausschließlich mit IP44-Steckern und IP44-Buchsen
- Sichern Sie Verpackung und Kleinteile gegen unbeabsichtigte Benutzung
- Wegen erhöhter Temperaturbelastung nur im abgewickelten Zustand betreiben!

C

Safety instructions

- Do not plug in a row
- Do not cover the cable
- Voltage-free only with pulled plug
- Protection class IP44. Use only with IP44 plugs and IP44 sockets
- Secure packaging and small parts against accidental use
- Due to increased temperature load, only operate in uncoiled condition!




D

E

F

G

H

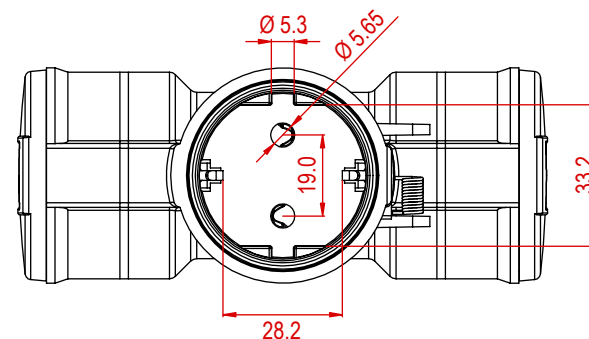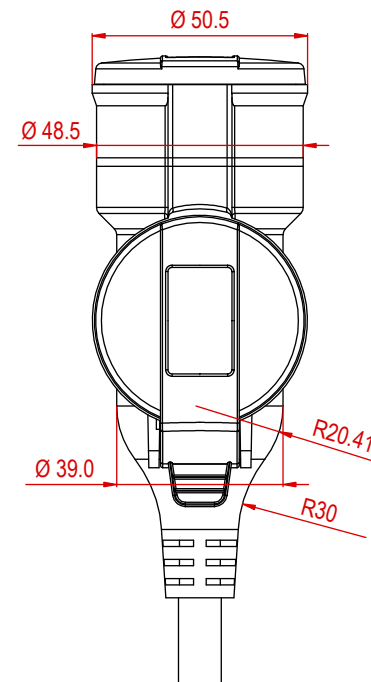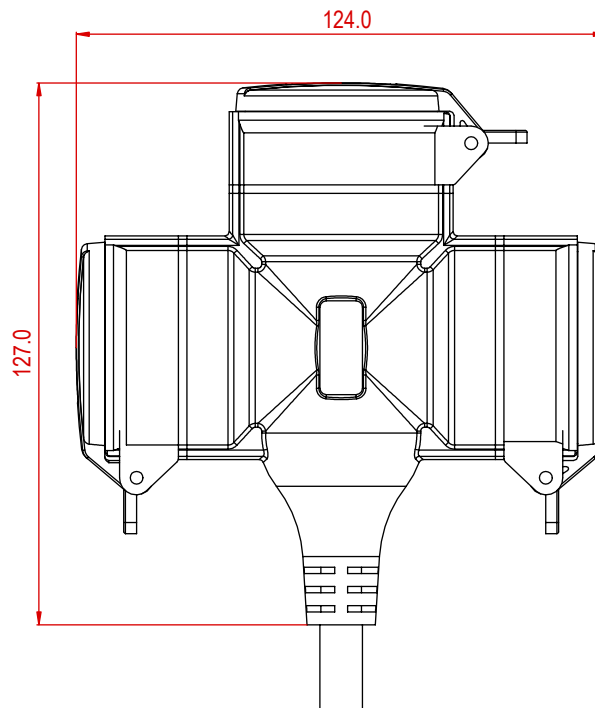

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
27.03.2024	alw	gepr.:	16.10.2023	alw
11.07.2024	ir	Norm:	16.10.2023	anw
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung

NK 138 S-X XM Schwarz 3-Fach



Zeichnungs-Nr.:

65437, 65438, 65439

Blatt

2/2

von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

J